

P2 柔性电子曲屏及配套设备采购询价函

各潜在供应商：

我司将对新闻中心四区报社一楼大堂区域安装 23 m² 的 P2 柔性电子曲屏，并匹配音响、电脑、操作设备等采购。P2 柔性电子曲屏的核心元器件等、屏幕分辨率、播放处理器功能应用等具体参数见项目清单，安装区域尺寸长 7680mm, 高 2880mm, 现邀请有意向的供应商公司进行报价，主要情况如下：

一、项目主要内容

- 1、项目名称：P2 柔性电子曲屏及配套设备采购
- 2、项目地点：佛山市佛山新城岭南大道南 8 号新闻中心南门四区报社办公大楼一楼。

二、对报价单位的要求

- 1、具有 LED 显示屏的生产营业执照。
- 2、营业执照在有效期范围内。
- 3、电子屏的相关认证和测试报告。

三、报价要求：

本次项目报价上限金额为 430000 元，投标报价需要注明产品设备生产周期，安装时间，质保期，维修响应时间。

四、主要采购设备数量及施工内容：



提供合格的 P2 柔性电子曲屏及音响、电脑、操作设备等电子产品配置。负责 P2 柔性电子曲屏及相关设备供应及上门安装，调试，前期使用培训、维护，保质内的维护保养，明细见电子屏采购附件。

五、报价文件的递交时间和地点

如贵单位有意接受本项目，请于 2022 年 3 月 29 日中午 12:00 前，将报价函和有关文件（签名盖章纸质版）密封后，提交或邮寄到佛山市佛山新城岭南大道南 8 号新闻中心南门，逾期视为放弃。


（联系人：董先生，联系电话：13690492541）

佛山珠江传媒日报有限公司

2022 年 3 月 18 日



立面展开图

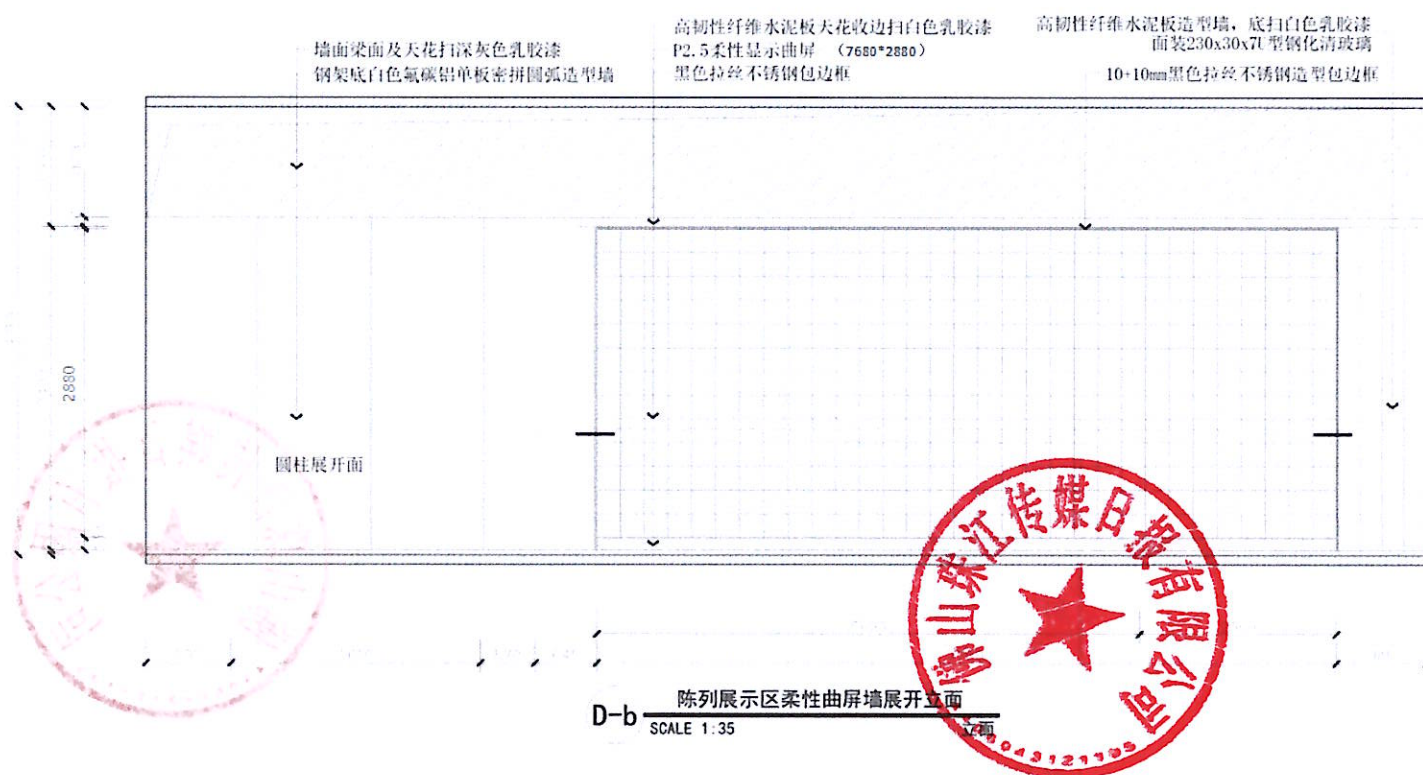

附件：电子屏设备需求信息：

屏体的基本信息						
	长（米）	高（米）	面积（m ² ）	核心 元器 件	LED 灯	国星铜线灯
屏幕尺寸	7680	2880	22.12		驱动 IC	集创北方刷新 3840hz
屏幕分辨率	3840	1440	5529600		驱动电源	创联静音电源

详细清单：


序号	品 名	规格型号参数	品 牌	数 量	单 位	备 注
一、显示屏体						
1	室内柔性屏	P2 1、LED 封装形式：SMD2020 2、物理点间距：2mm 3、分辨率：250000 点/m ² 4、发光点颜色组合：1R1G1B 5、单元板分辨率：120*60 7、单元板尺寸（mm）：240*120 主要参数 1、最佳视距：≥1m 2、水平视角：≥140° 3、垂直视角：≥120° 4、维护方式：前维护 5、显示卡：DVI/HDMI/SDI 6、视频信号：兼容 7、控制方式：同步控制 8、驱动器件：恒流 9、刷新频率：≥3840Hz 10、换帧频率：≥60Hz 11、扫描方式：32 扫 12、亮度：600CD/m ² 13、灰度/颜色：12BIT 14、对比度：≥3000:1 15、亮度调节方式：软件 0 到 255 无级调节 16、计算机操作系统：WIN7/WIN10 17、平均无故障时间：≥10000H 18、寿命：≤100000H 19、杂点率：≤1/10000 且无连续失控点 20、软件：专业 LED 显示屏系统节目编制软件 21、环境温度：存储-35° ~+85°，工作 -20° ~+50° 22、环境湿度：10%~80%无凝结 23、工作电压（AC）：220V±10%/50Hz 或者 110V±10%/60Hz 24、平均功耗：≤250W/m ²		22.12	m ²	



13	无边框天花喇叭	喇叭口径 6.5"X1 2"X1 额定功率 60W 最大功率 120W 额定阻抗 8Ω 灵敏度 85dB 频响范围 50Hz-20KHz 谐振频率 55Hz 开孔尺寸 Φ204mm	惠威	4	套	
14	多通道音频功率放大器	1、全新的外观设计，凸显简约时尚的风格； 2、带 DSP 模块，可以按照用户听音偏好调节各种听音模式； 3、具备光纤和同轴输入接口，方便连接各种数字音源； 4、内置蓝牙模块，可以通过蓝牙与手机连接播放音乐以及操作调节 DSP； 5、带 8 路独立 AUX 输入(各通道独立音量调节)，方便连接各种模拟音源； 6、数字音源和模拟音源均有普通模式和桥接模式可选,以满足大功率的应用； 7、HiFi 级的功放电路设计，使本机具有非凡的音质； 8、内置多重保护，确保本机可以长期稳定的可靠工作； RMS 输出功率：普通模式 20-20KHz，8Ω (8 通道同时驱动)：60W*8Ω 普通模式 20-20KHz，4Ω (8 通道同时驱动)：75W60W*8Ω 桥接模式 20-20KHz，8Ω (4 路桥接同时驱动)：175W60W*8Ω 总谐波失真:20-20KHz，4Ω-8Ω 负载：0.05% 频率响应：20-20KHz：-1dB/-0.5dB 信噪比：≥90dB 通道分离度:20-20KHz：≥60dB 输入阻抗：AUX IN/DSP LINE IN：33KΩ 输入灵敏度(8Ω 负载额定功率输出):AUX IN 220mVrms DSP LINE IN 230mVrms 放大器保护：直流保护、过流保护、短路保护和过温保护 电源要求：AC220V. 50HZ 量大功耗：1200W 尺寸：484x337x88mm	惠威	1	套	



		25、最大功耗：≤900W/m ² 26、颜色均匀性：≥97%				
二、控制系统						
3	播放服务器	带 ipad 联动控制功能，可使用 IPAD 面板 控制节目播放切换 硬件参数不低于 处理器：INTEL I7-7700 主板：定制化 INTEL H110 OPS 内存：16G DDR4-2400 硬盘：512G MSATA SSD 显卡：MXM GTX1050TI 4G 电源：内置模组电源 开机模块：定制物联网控制模块 操作系统：Windows 10 HOME 播控系统：深工多媒体播控系统；支持平 板直联回显；开窗；PPT/动态网页 WIFI 模块：内置 WIFI 模块 输出：后置 HDMI 1.4 *1，前置 HDMI2.0 *1/DP 1.2 *1		1	台	
4	播放处理器	V1260	诺瓦	1	台	可用摩西尔、卡 莱特品牌产品 替换
5	接收卡	Mrv416	诺瓦	58	套	可用摩西尔、卡 莱特品牌产品 替换
6	ipad	IPAD AIR	苹果	1	台	
7	4k 显示器	4K 超高清 IPS 屏 分辨率：3840*2160	三星、飞利 浦	1	台	
三、工程及安装、调试						
7	配电柜	30kw 含多功能卡、过流过载保护器	核心部件施 耐德	1	台	
8	钢结构	国标钢材，含包边		22.12	平方	
9	220V 主电缆	6 平方	标配	1	项	配电柜到屏体
10	信号连接线	6 类	标配	1	项	箱体之间信号 转接
11	显示屏指导 安装调试费		指导安装调 试	22	平方	
四、其它设备						
12	机柜	满足设备安装	图腾			



五、包装及运输						
13	包装	纸箱包装		1	批	
14	运输	物流		1	批	含多次搬运、保险等

产品生产时间：

安装时间：

质保期：

维修响应时间：

